

SOLUCIONES MODULARES



OFICINA PLANTA LIBRE ■

MODULO SMARTPANEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS MODULO SMARTPANEL - OFICINA



Estructura

Confección base a una estructura principal con perimetrales de 100x50x2 mm, estructura superior con perfil 50x50x2mm canales de piso y cielo en 80x40x2mm. Estructura completamente Soldado mediante sistema MIG, calidad A37-24 ES

Pintura Exterior

Dos manos de Esmalte Sintético color a elección de Cliente.

Instalación Eléctrica

Tendido eléctrico con cables de TH HN N° 12 Y 14. Caja exterior de empalme para toma de energía. TDA bajo norma chilena. Instalación eléctrica embutida con tubo de P.V.C., un interruptor 9/12, dos enchufes dobles de 16 A, dos equipos fluorescentes electrónico de 2x40 watts alta eficiencia.

Instalación Telefónica


Caja exterior para empalme de dos líneas, dos conexiones interiores de tipo pin, embutida en tubo de P.V.C.

Dimensiones

Largo : 6.00 Mts.
Ancho : 2.50 Mts.
Alto : 2.50 Mts.

Aislación y revestimiento

Revestimiento exterior en base a placa Smart side panel de 7mm. uniéndose a la estructura mediante tornillo auto perforante 1 5/8. Polietireno expandido tipo aislapol de 40 mm
INTERIOR: Panel de aislación cubierto con Vulcanita de 15mm pintado Con esmalte al agua crema

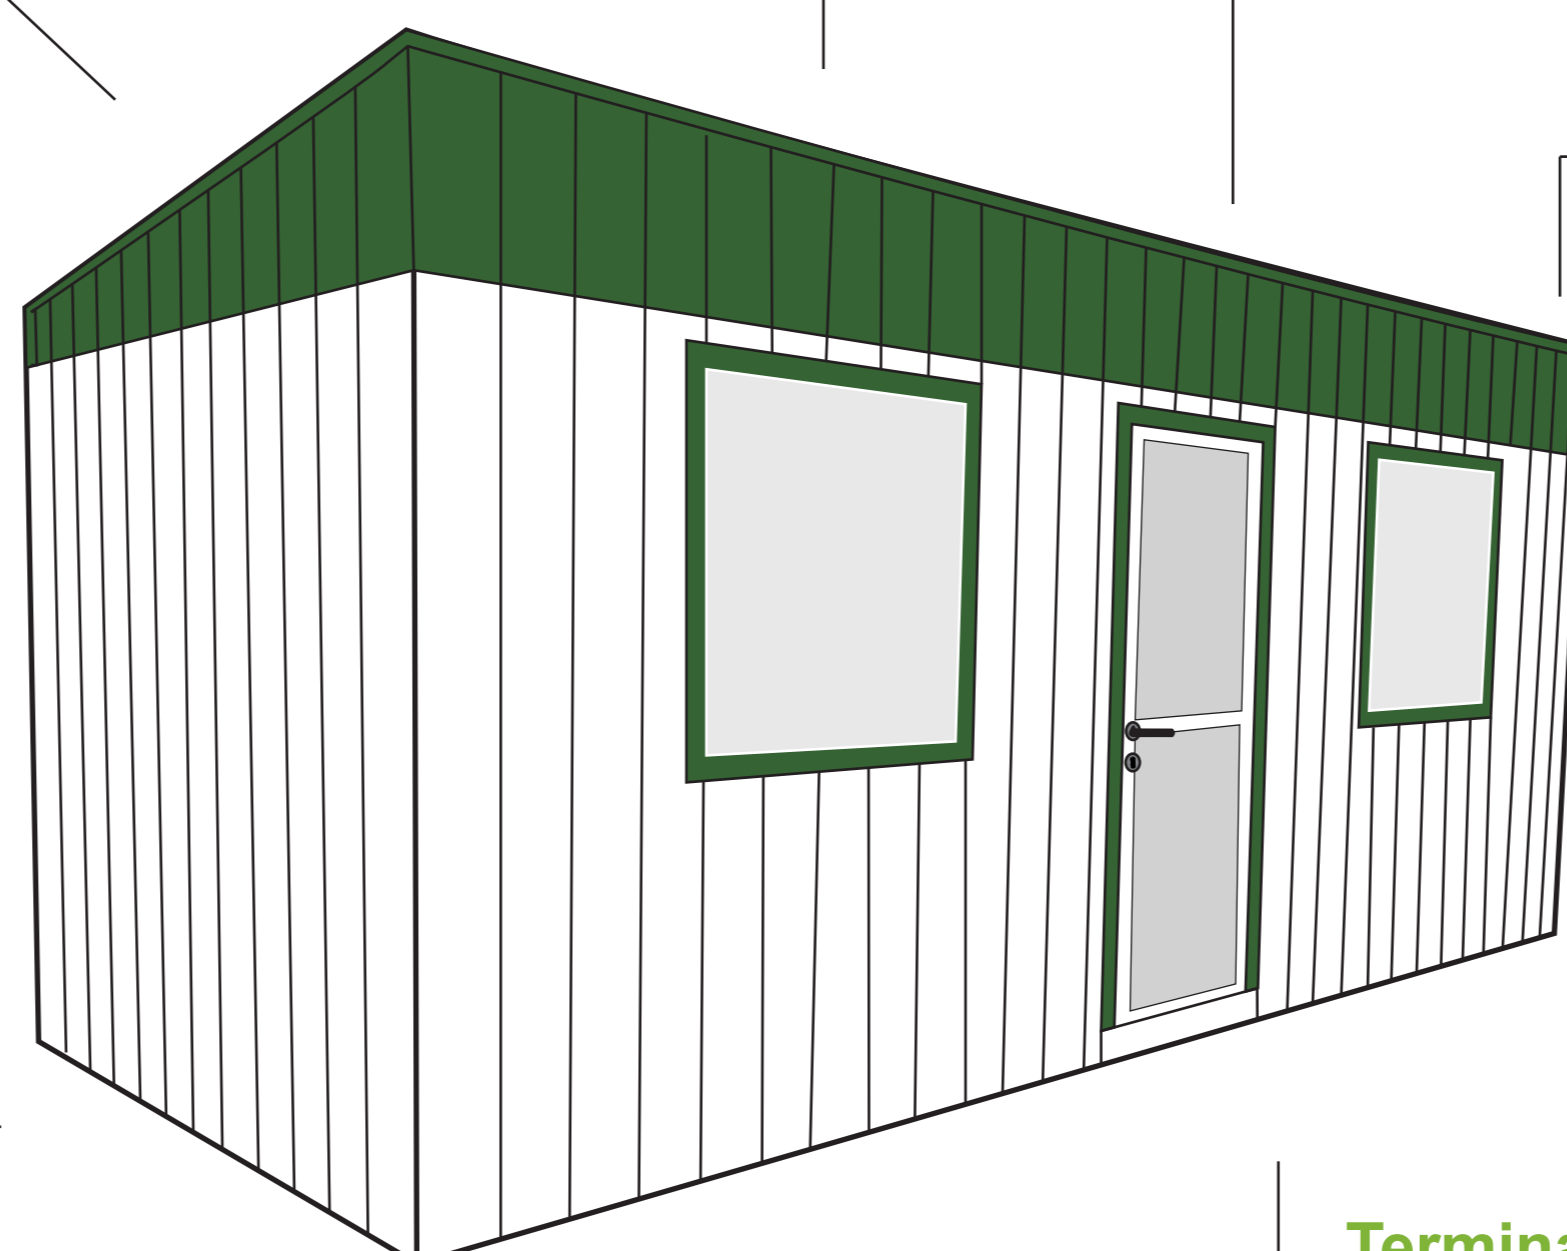

Cielo

Estructura metálica a 2.43 m de altura en revestida con plancha de acero plegado de 0,8mm

Ventanas



Dos ventanas de 100 x 100 mm con una hoja corredera sin protecciones

Terminaciones

Madera en uniones piso-muro, cielo-muro y encuentro de muros laterales

Puerta exterior

Una puerta de acceso MDF de 0.80 x 2.00 m con cerradura de seguridad

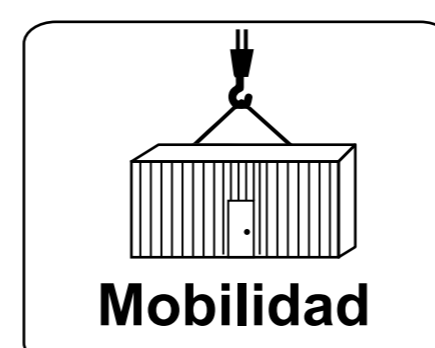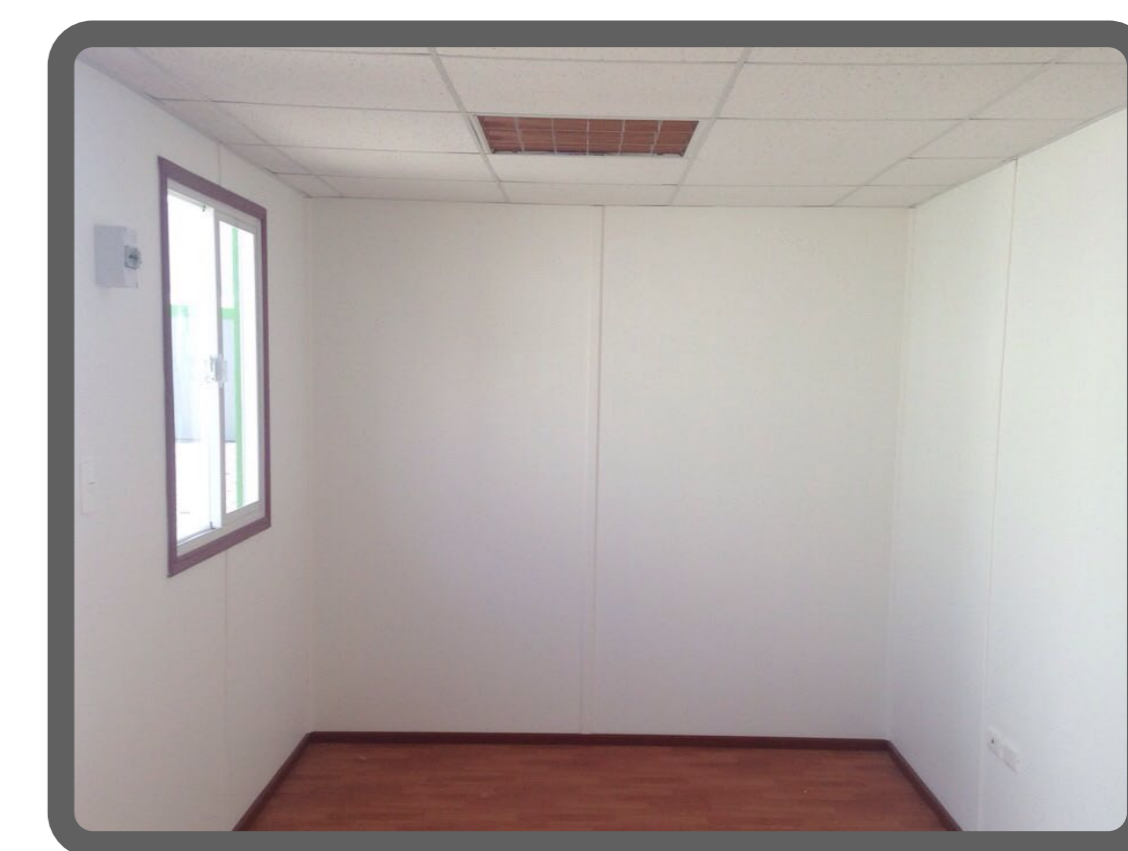

SANTIAGO:

Cerro sombrero 1403, maipu, santiago.
+56 22 5898 700
ventas@co-ol.cl

ANTOFAGASTA:

Sierra Nevada 11815, La Chimba.
+56 552918801
ventasantofagasta@co-ol.cl

Síguenos en:

/Co-ol Containers

@coolModular

/construccionmodular

CO-OL
CONSTRUCCIONES MODULARES